



未来につなぐ
京の木府民会議

ロゴマーク 使用マニュアル

A



未来につなぐ
京の木府民会議

CMYK=0/25/100/40
RGB=167/140/0

DIC=242 (第 20 版)

CMYK=0/0/0/100
RGB=0/0/0

DIC=581B (第 20 版)

CMYK=75/0/85/35
RGB=75/131/69

DIC=F293 (フランスの伝統色 第 6 版)

CMYK=0/70/100/25
RGB=173/89/12

DIC=F223 (フランスの伝統色 第 6 版)

CMYK=80/35/0/30
RGB=58/106/158

DIC=2594 (第 4 版)

CMYK=0/65/0/35
RGB=158/91/128

DIC=486 (第 20 版)

B



未来につなぐ京の木府民会議

C



未来につなぐ京の木府民会議

D



A_b1



未来につなぐ
京の木府民会議

■ CMYK=0/0/0/100
RGB=0/0/0
■ DIC=581B (第 20 版)

B_b1



未来につなぐ京の木府民会議

C_b1



未来につなぐ京の木府民会議

D_b1



A_b2



未来につなぐ
京の木府民会議

CMYK=0/0/0/100
RGB=0/0/0

CMYK=0/0/0/90
RGB=64/64/64

CMYK=0/0/0/85
RGB=74/74/74

CMYK=0/0/0/70
RGB=113/113/113

CMYK=0/0/0/60
RGB=135/135/135

CMYK=0/0/0/40
RGB=180/180/180

B_b2



未来につなぐ京の木府民会議

C_b2



未来につなぐ京の木府民会議

C_b2



白抜きで使用するためのデータです。

黒のデータを白に変更して使用しないでください。

濃い色に白抜き等の場合も、必要に応じてご使用ください。

A_w



未来につなぐ
京の木府民会議

B_w



未来につなぐ京の木府民会議

C_w



未来につなぐ京の木府民会議

D_w



最小使用サイズ

小さく使用する場合は、下記ものを適宜ご使用ください。

また、下記サイズに限らず、媒体に応じて判別可能なサイズでご使用ください。




アイソレーション（保護エリア） *モノクロも同様

独立性、識別性を保持するために、ロゴの周囲にアイソレーション（保護エリア）を設けてください。

この領域内には他のデザイン要素や文字を表示しないように使用してください（視認性の確保できる背景は除く）。

下記は確保すべき最小限の保護エリアです。規定にかかわらず、独立性、識別性の保持に必要なだけの空白を設けてください。

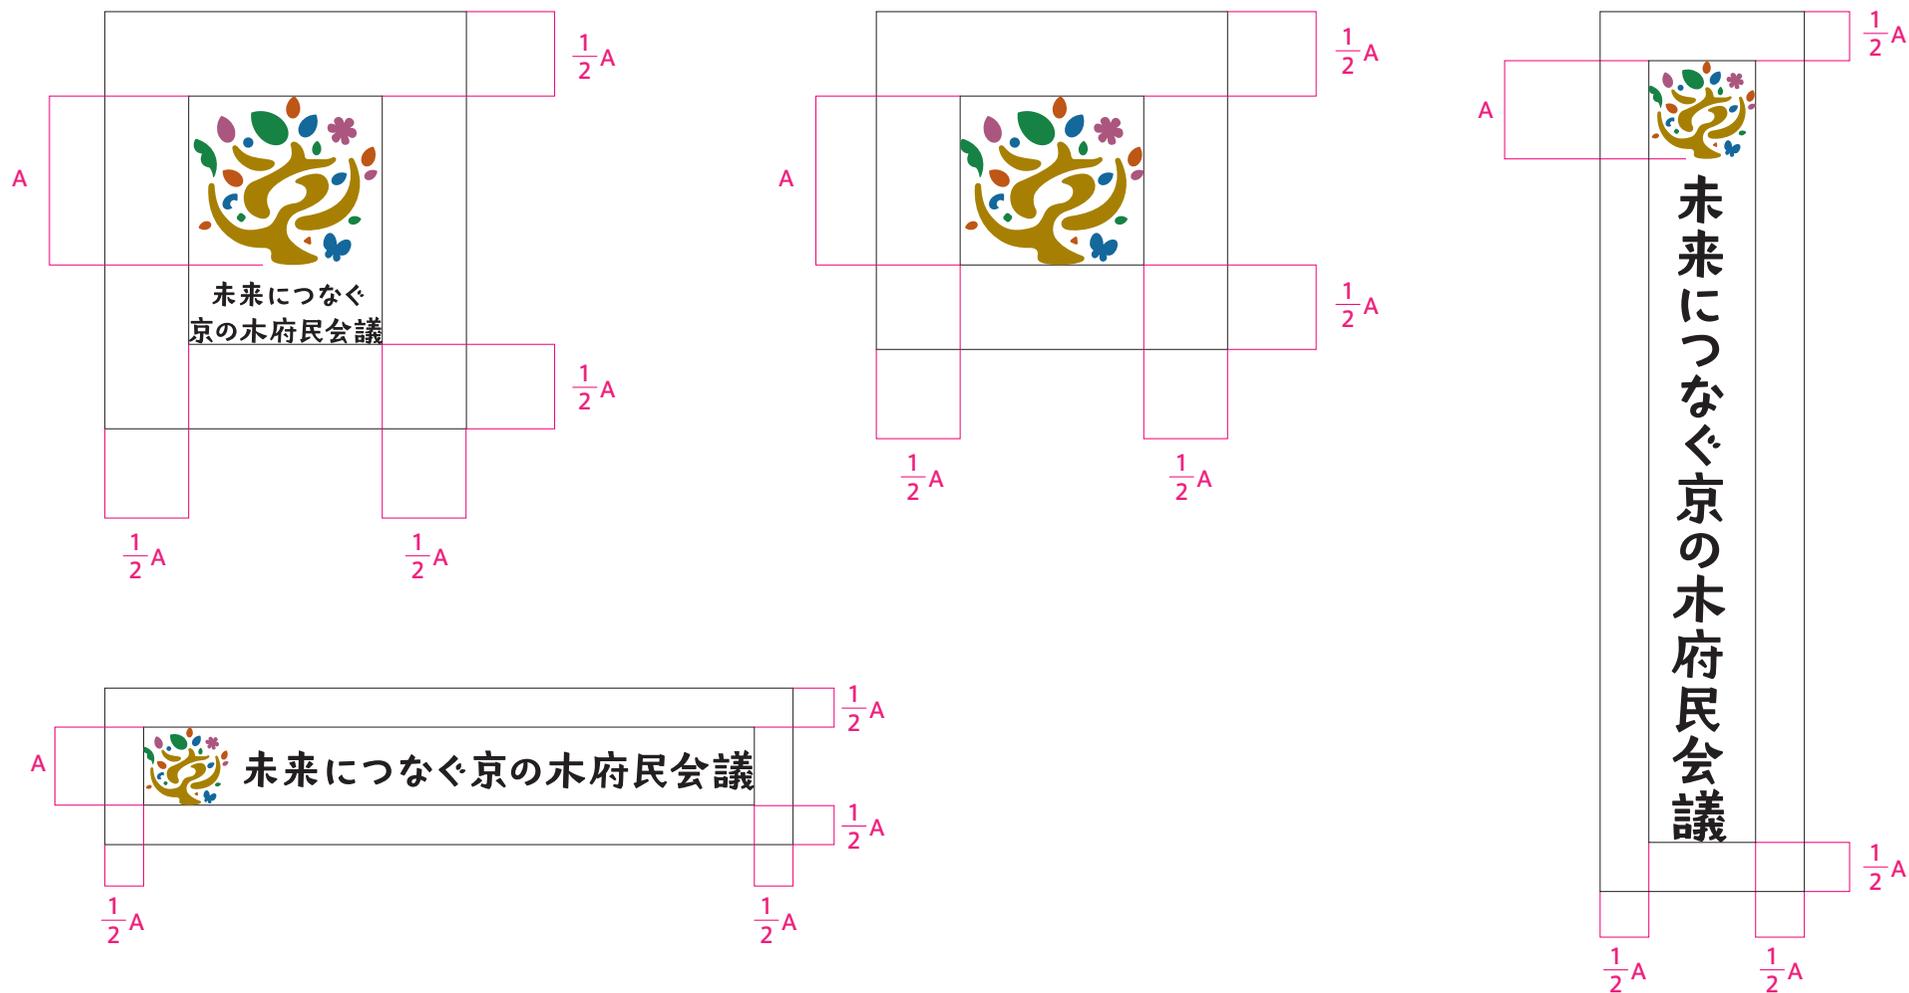

ロゴ使用時の禁止事項

× 斜体に変形



× 文字間隔の変更



× アウトラインを使用



× 他のオブジェクトを重ねる



× フォントの変更



× ぼかす



× 指定されていないポジションに変更



× 分解して使用



× グラデーション・テクスチャをつける



× 平体・長体の変形



× 他の図形で囲む



× 他の文字と組み合わせる



× 視認性の保てない背景を使用



× オブジェクトの変更



× オブジェクトの回転



× 色を変更する



データについての注意

- チラシ等 紙の印刷に限らず、印刷発注をかける際は、
イラストレーターのデータ（拡張子が ai のデータ）の使用を推奨します。
- 画像データ（jpeg、png）のカラーモードは RGB です。
チラシ等の印刷を行うオフセット印刷ではカラーモードが CMYK のデータが推奨されており、
そのまま使用すると色味が変わる可能性がありますのでご注意ください。
- 印刷発注時、色番号の指定を求められた際は、「DIC」の番号を指定してください。
- 取り扱いの不明点や、迷う時には気軽にお問い合わせください。